


Istruzioni di montaggio: costruire un mobile del sistema USM Haller

Passo dopo passo con l'esempio di un vano (75 × 35 × 35 cm) – vale allo stesso modo per mobili più grandi.

Queste istruzioni sono di Modula24 e non sono istruzioni ufficiali di USM. Valgono per i mobili del sistema USM Haller e per i componenti compatibili del nostro shop.

Cosa serve per un vano


- 8** sfere
- 24** connettori (uno per estremità di tubo)
- 4** tubi 750 mm (larghezza)
- 8** tubi 350 mm (profondità e altezza)
- 3** ripiani 75 × 35 cm (fondo, coperchio, retro)
- 2** ripiani 35 × 35 cm (lati)
- 4** piedini livellatori
- 1** anta a ribalta 75 × 35 cm con ferramenta (opzionale)

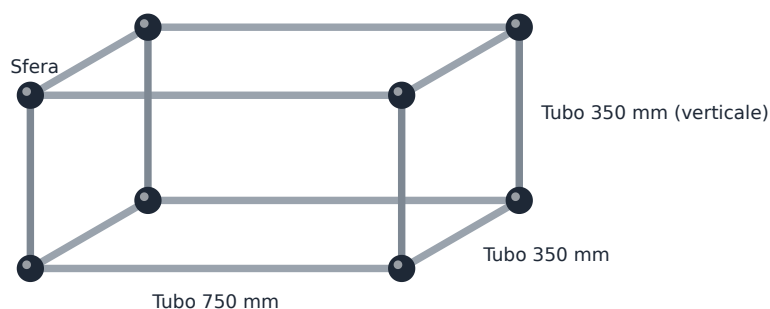

Attrezzi: cricchetto o chiave a T con prolunga e inserti esagonali, a scelta una ventosa per i ripiani.

Mobili più grandi: ogni vano aggiuntivo accanto o sopra condivide sfere e tubi con quello vicino. La distinta esatta per il tuo mobile la crea il configuratore 3D.

Montaggio passo dopo passo

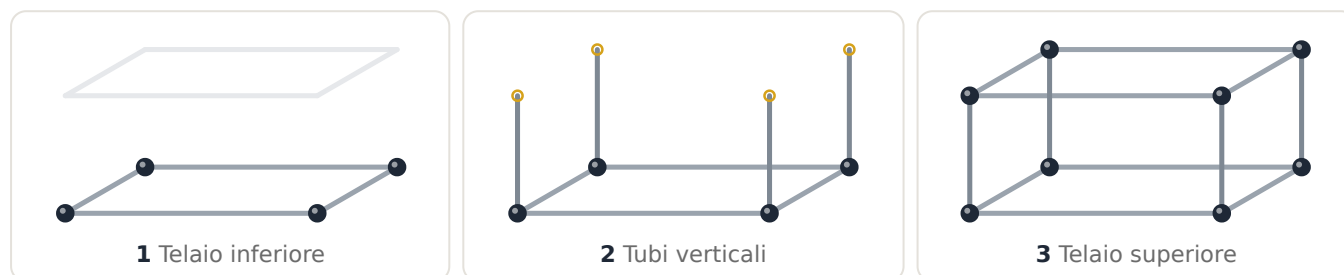

- 1 Preparare.** Disponi tutti i pezzi su una superficie morbida e contali. Appoggia i ripiani in piano, non sui bordi. Se vuoi ampliare un mobile esistente, verifica prima se è di 1ª o 2ª generazione.
- 2 Preparare i telai.** Assembla prima il telaio inferiore e quello superiore: collega per ciascuno quattro sfere con due tubi da 750 mm e due tubi da 350 mm. Stringi i connettori solo leggermente.

- 3 Connettori per i montanti.** Avvita leggermente un connettore verso l'alto in ciascuna delle quattro sfere del telaio inferiore – sono i primi quattro degli otto connettori per i tubi verticali.
- 4 Tubi verticali.** Inserisci i quattro tubi da 350 mm in verticale su questi connettori. Con il cricchetto e la prolunga passa attraverso il tubo e stringi i connettori.
- 5 Montare il telaio superiore.** Avvita senza stringere i quattro connettori rimanenti nelle quattro sfere del telaio superiore – basta leggermente. Poi appoggia con cura il telaio sui quattro tubi verticali.
- 6 Stringere il telaio superiore.** Cambia l'inserito del cricchetto e avvita il telaio. Attenzione: questa volta gira nel senso opposto, cioè verso sinistra.
- 7 Allineare.** Avvita i piedini livellatori nelle sfere inferiori e metti in bolla la struttura con una livella. Controlla che le due diagonali siano uguali – allora è in squadra. Solo ora stringi a fondo tutti i connettori.
- 8 Inserire i ripiani.** Prima retro e lati. Inizia ogni ripiano da un angolo, appoggialo dietro e poi premilo davanti e in alto finché scatta. Una ventosa garantisce una presa sicura sui ripiani grandi.
- 9 Coperchio e anta.** Quando tutti i ripiani sono a posto, fissa il ripiano superiore con le viti. Un'anta a ribalta si monta per ultima con la sua ferramenta.

Consigli

- Stringi i connettori prima leggermente e alla fine a fondo – altrimenti la struttura resta storta.
- Monta i mobili grandi in due. Da circa 109 cm di altezza fissa il mobile alla parete.
- Per lo smontaggio, sblocca i connettori con un estraattore e non con il martello – così i tubi non si rovinano.

Componenti, attrezzi e aiuto

Ricambi e componenti	modula24.com/it/collections/all
Attrezzi	modula24.com/it/collections/strumenti-usm-haller
Configuratore 3D con distinta	modula24.com/it/pages/configuratore-3d-per-i-mobili-usm-haller
Istruzioni online	modula24.com/it/blogs/magazin/montare-usm-haller-guida-passo-dopo-passo
Domande?	service@modula24.com · chat dal vivo su modula24.com